

Tiefkühltruhen mit schräg gewölbten Glasschiebedeckeln

- ★ Sehr niedriger Energieverbrauch
- ★ Sehr geringe Eisbildung
- ★ Optimale Warenpräsentation
- ★ Attraktives Design mit rahmenlosen Deckeln und zweifarbigen Rahmen
- ★ LED Innenbeleuchtung optional
- ★ Auf Wunsch und bereits in kleinen Mengen mit Ihrer Werbung lieferbar



Abb.: Focus 171

Abb.: Focus 131

- ✓ Ein „Wärmekissen“ verhindert die Tauwasserbildung auf den Glasscheiben



Truhenrahmen in verschiedenen Farben lieferbar

Ausführung:

- ✓ Steckerfertig
- ✓ Glasschiebedeckel mit reflexbehandelter Glasunterseite
- ✓ 75 mm starke Isolierung
- ✓ Beheizter Truhenrahmen und optimal abdichtende Glasscheiben minimieren die Eisbildung
- ✓ LED-Innenbeleuchtung optional ab Werk
- ✓ Integrierte Werbefläche
- ✓ Thermostat, manuell regelbar. Temperaturbereich von -12°C bis -22°C
- ✓ Tauwasser-Ablauf
- ✓ Schloßaufnahme vorgerüstet
- ✓ Stabile Lenkrollen, Rollen mit Stopper
- ✓ Entspricht den Europäischen CE- und RoHS-Richtlinien

Zubehör (auf Wunsch lieferbar):

- ✓ Körbe
- ✓ Halterung für 5l Eisschalen
- ✓ Leuchtkasten
- ✓ Werbetafel
- ✓ LED Innenbeleuchtung
- ✓ Stoßleisten
- ✓ Trenngitter
- ✓ Thermometer
- ✓ Schloß

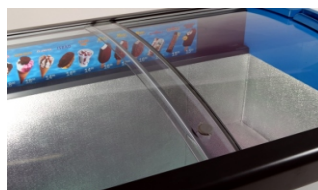



Abb.: eine neuartige Gummidichtung reduziert den Luft eintrag, minimiert die Eisbildung




Abb.: Truhe im Kundendekor



Körbe



Trenngitter



Stabile Rollen



Schloß



Halterung f. Eisschalen




Leuchtkasten

Tiefkühltruhen mit schräg gewölbten Glasschiebedeckeln



- ★ Sehr niedriger Energieverbrauch
- ★ Sehr geringe Eisbildung
- ★ Optimale Warenpräsentation
- ★ Attraktives Design mit rahmenlosen Deckeln und zweifarbigem Rahmen
- ★ LED Innenbeleuchtung
- ★ Auf Wunsch und bereits in kleinen Mengen mit Ihrer Werbung lieferbar

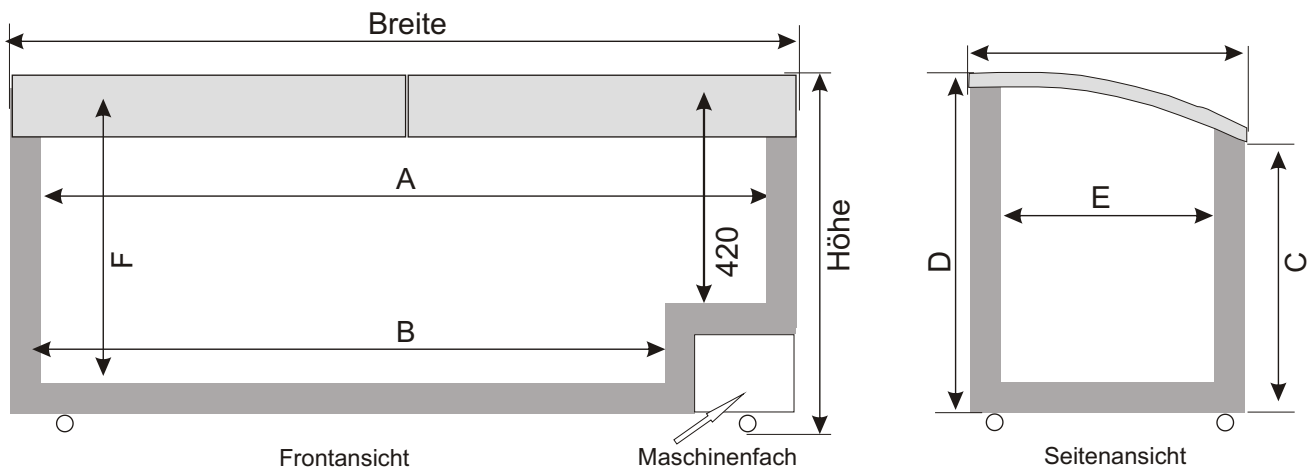

Technische Daten

Modell	Focus 73	Focus 106	Focus 131	Focus 151	Focus 171
Glasschiebedeckel	2	2	2	2	2
<i>Außenmaße</i>					
Breite [mm]	726	1056	1306	1506	1706
Tiefe [mm]	656	656	656	656	656
Höhe inkl. Rollen / ohne Rollen [mm]	830 / 780	830 / 780	830 / 780	830 / 780	830 / 780
<i>Innenmaße</i>					
Breite A [mm]	570	900	1150	1350	1550
Breite B [mm]	370	700	950	1150	1350
Tiefe E [mm]	500	500	500	500	500
Höhe F [mm]	670	670	670	670	670
Höhe bis Ladelinie [mm]	485	485	485	485	485
Körbe optional (21,5 cm Breit) [Anzahl, Rest in cm]	2 Rest 14 cm	4 Rest 4 cm	5 Rest 7,5 cm	6 Rest 6 cm	7 Rest 4,5 cm
Bruttoinhalt [l]	161	270	352	418	484
Nettoinhalt [l]	125	207	271	322	375
Temperaturbereich [°C]	-12 / -22	-12 / -22	-12 / -22	-12 / -22	-12 / -22
Isolierstärke [mm]	75	75	75	75	75
Energieverbrauch [kWh/Tag]*	2,03	2,42	2,98	3,77	4,29
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Kältemittel (FCKW-frei)	R 134a	R 134a	R 134a	R 134a	R 134a
Kältemittel optional	R 600a	R 600a	R 600a	R 600a	R 600a
Klimaklasse	4	4	4	4	4